


PK 22002-EH

High Performance

PALFINGER CRANE



KTL
protected

Paltronic
50
controlled

RRC
Radio Remote Control
operated

ISC
Integrated Stability Control
monitored



AOS
Active Oscillation Suppression
inside

Der ideale Kran für den wirtschaftlichen Kipperaufbau

Dieser Ladekran vereint Funktionalität, Komfort und Sicherheit in bewährter PALFINGER Technologie. Sein Design hat Funktion. Seine Bewegungsgeometrie erweitert den Einsatzhorizont. Ausgestattet mit Doppelteleskopabstützung eignet er sich ideal für den wirtschaftlichen Kipperaufbau.

Geringes Eigengewicht und große Abstützbreite

PK 22002 EH High Performance

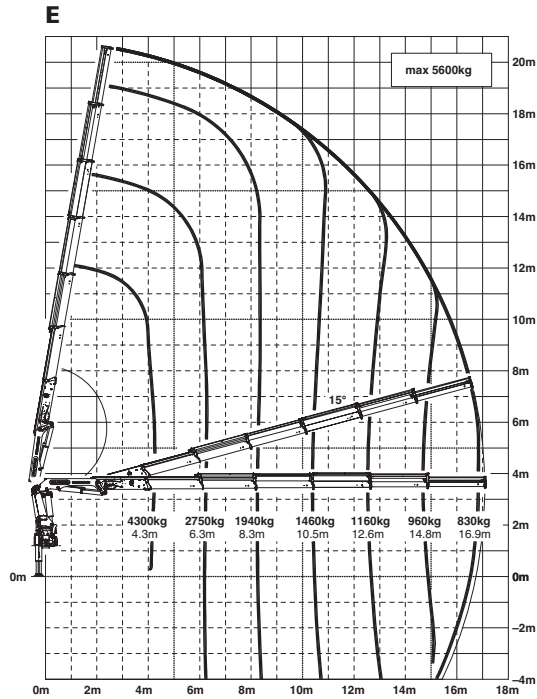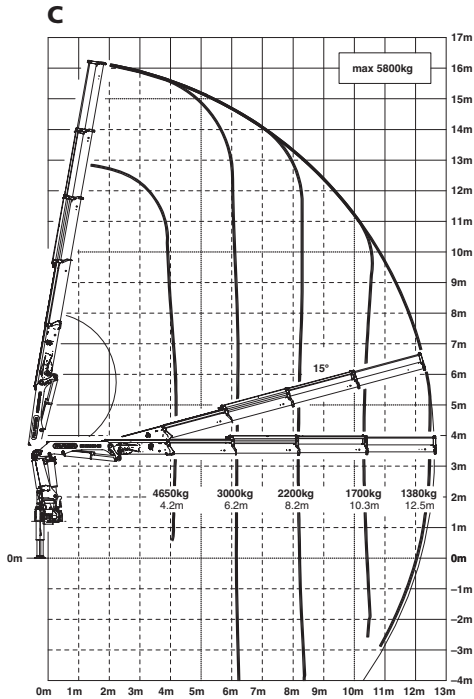

Technische Daten (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Max. Hubmoment	20,9 mt/205,0 kNm
Max. Hubkraft	6100 kg/59,8 kN
Max. hydraulische Reichweite	17,1 m
Max. mechanische Reichweite	19,1 m
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm)	25,2 m
Schwenkbereich	400°

Schwenkmoment	2,3 mt/22,6 kNm
Abstützbreite	standard 5,0 m/maximal 7,4 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,91 m
Kranbreite zusammengelegt	2,52 m
Max. Betriebsdruck	350 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 65 l/min bis 90 l/min
Eigengewicht (Std.)	2391 kg

